



Aloitusopas

HomeMonitor HD Pro

Yksilöllinen kameratunnuksesi on:



Kirjaudu osoitteessa <http://www.homemonitor.me>

Tervetuloa HomeMonitor™ käyttäjäksi


Yhdistämällä ammattitason langattomat internet-kamerat ja tilin turvallisessa pilvipalvelussa, HomeMonitor™ antaa sinulle yhteyden kotiisi mistä päin maailmaa tahansa.

Seuraa reaaliajassa tai tarkastele tallenteita internetin yli tietokoneella tai älylaitteella - ole yhteydessä siihen, mikä sinulle merkitsee eniten.

HomeMonitor™ on uskomattoman helppo asentaa ja käyttää! Yhdistä vain kamera, luo tili ja palvelu on valmis käytettäväksi.

Älä enää menetä tärkeitä hetkiä! HomeMonitor™ havaitsee liikkeen ja lähettää sinulle hälytyksen, samalla tallentaen tapahtuman turvalliseen pilvipalveluun josta voit sen myöhemmin katsoa tai ladata.

Se on helppo, se on monipuolinen - valvonta ei ole koskaan ollut näin yksinkertaista!

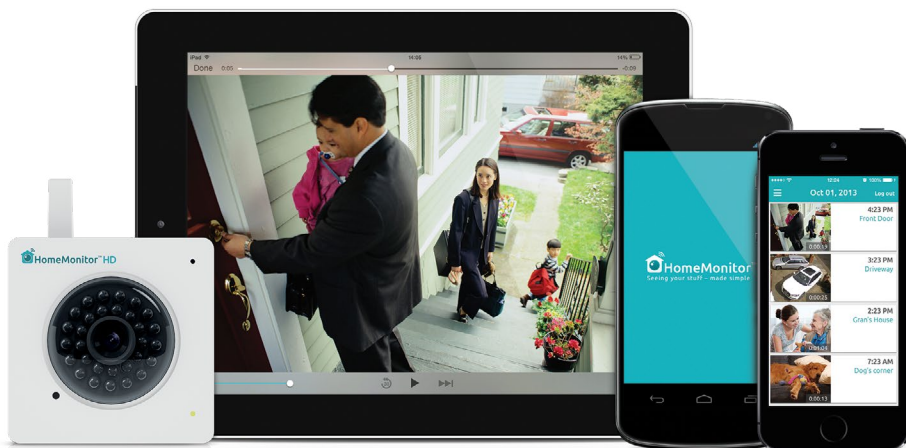


Tärkeimmät ominaisuudet

- Näe ja kuule tapahtumat reaaliajassa.
- Muokattavat liiketunnistinasetukset.
- Hälytykset sähköpostiin tai mobiilisovellukseen.
- Videot tallennetaan tilillesi ilmaiseen pilvipalveluun.
- Ajustettavat tallennus- ja hälytysasetukset.
- Infrapuna-LED yönäkö.
- Toimii kaikilla laitteilla; PC, Mac, Android, iOS, Windows Phone.

Tilisi sisältää*

- Reaaliaikaisen tarkkailun mistäpäin maailmaa tahansa.
- Ilmaiset hälytykset sähköpostiin ja mobiilisovelluksiin.
- Ilmaisen ja turvallisen tallennusarkiston omalla käyttäjätunnuksellasi.
- Tarkkaile useita HomeMonitor kameroita yhdeltä tililtä.


Pakkaus sisältää



HomeMonitor
HD Pro kamera
nerokkaalla
kiinnitysalustalla



WiFi-antenni




1m Ethernet-kaapeli



3m verkkovirta-
johto EU/UK/US
pistokkeilla




2 kiinnityruuvia
ja -tulppaa



Ruuvi, holkki ja
kuusiokoloavain
kiinnitysalustaan

* Ominaisuudet voivat päivittyä palvelun kehittyessä, ajantasaiset ominaisuudet löydät aina osoitteesta <http://www.homemonitor.me>

Tutustu HomeMonitor HD Pro kameraan

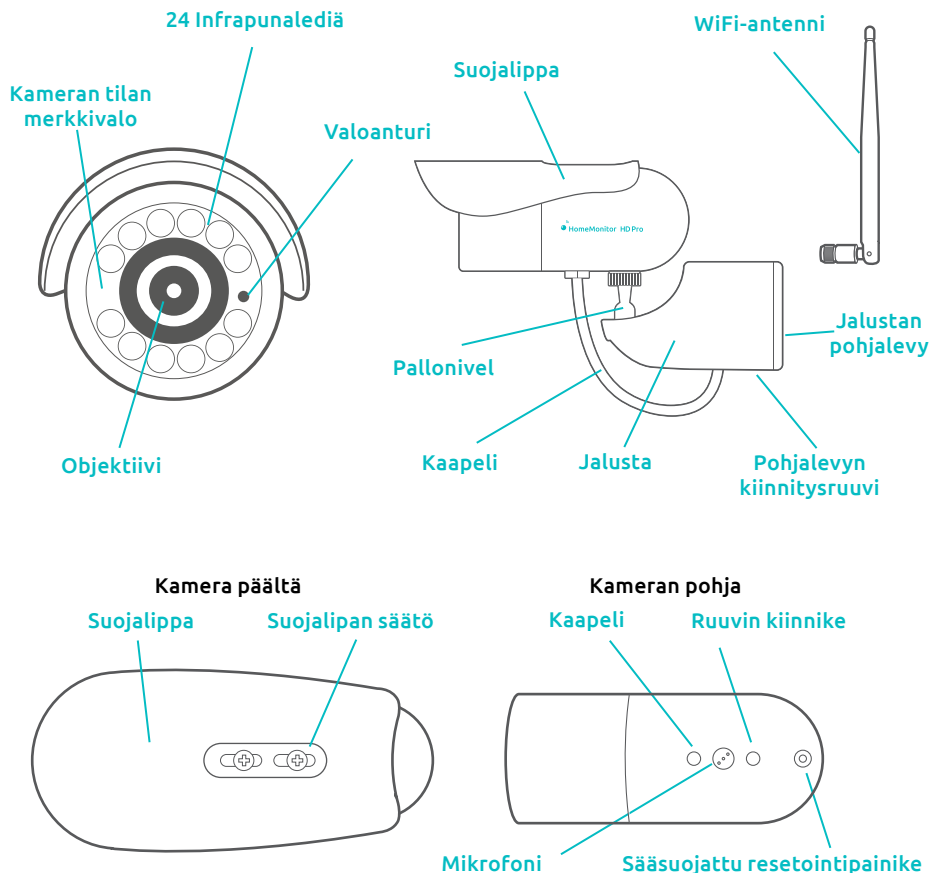

HomeMonitor™ HD Pro

Kuvakenno: 1 Megapixelin 1/4" CMOS-kenno

Kuvakulma: Horisontaalinen: 64°, Vertikaalinen: 35.5°

Infrapuna: 24 LEDiä, 10m kantama, automaattinen IR-cut

Mitat: (Leveys x Pituus) 57 x 125 mm

Säänkestävä, IP66 suojaluokitus


Kameran tilan merkkivalot:

- | | | |
|--|---------------------|----------------------|
| | Vihreä: (jatkuva) | Käynnissä/käynnistyy |
| | Vihreä: (vilkkuu) | Lähetää videoita |
| | Punainen: (Vilkkuu) | Muodostaa yhteyttä |
| | Ei valoa: | Ei päällä |


HomeMonitor™ HD Pro asennus

Asennus kestää vain hetken ja opastamme sen askel kerrallaan. Tee tämä asennusvaihe ennen kameran asentamista sen lopulliselle kuvauspaikalle.


1 Pääsy kaapeliin

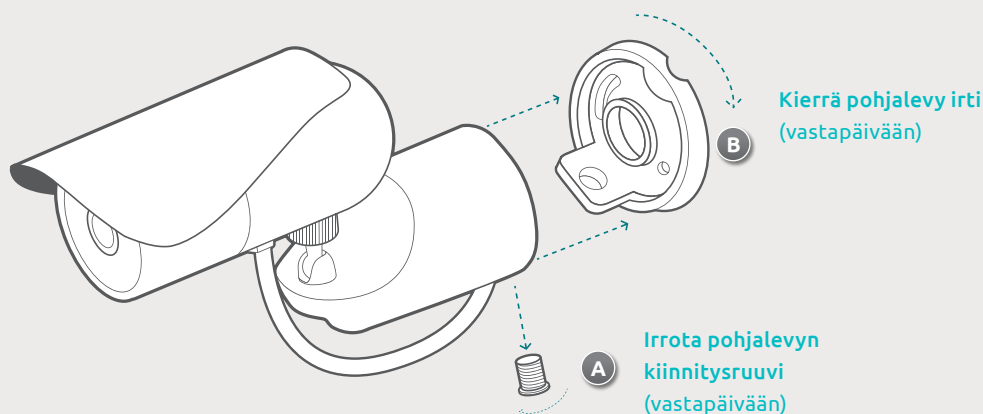

2 Kiinnitä WiFi-antenni (jos käytetään WLAN verkossa)

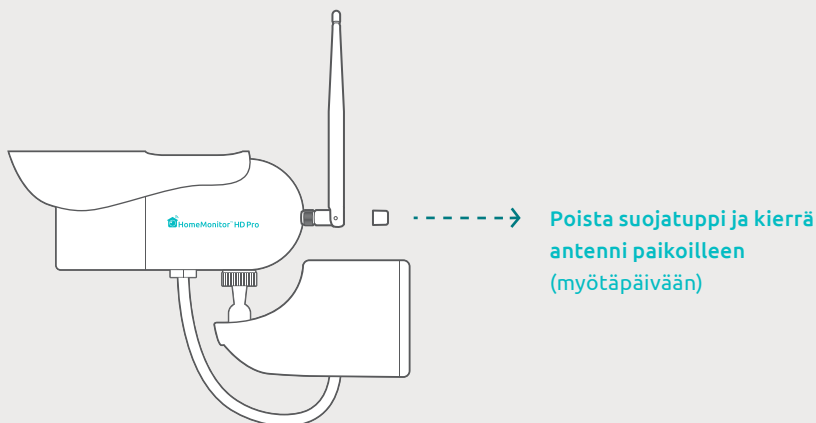

3 Kytke kamera verkkovirtaan ja liitä reitittimeen

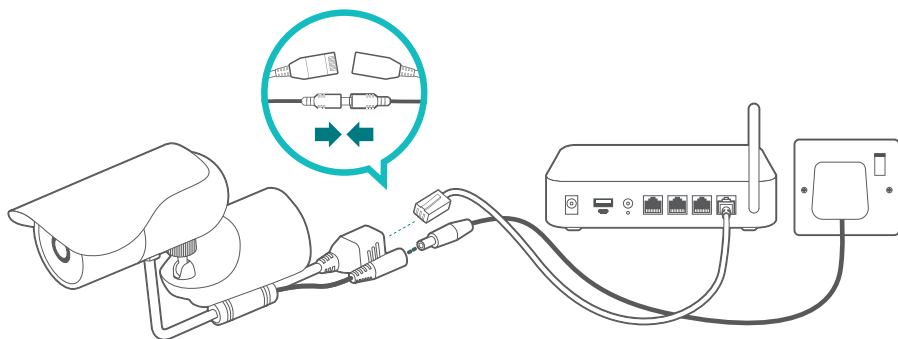


Käytä pakkauksen mukana tullutta verkkokaapelia ja kytke HomeMonitor kamera reitittimesi vapaaseen verkkoliitäntään (RJ-45). Liitä kameran virtakaapeli. Kameran tila-valo alkaa nyt välkkyä. Odota että kamera saa yhteyden palvelimelle ja vihreä valo palaa jatkuvasti (tässä voi kestää jopa 10 minuuttia).

4 Mene osoitteeseen www.homemonitor.me ja luo tili

Mene selaimella <https://monitor.y-cam.com/login> ja valitse "Create a HomeMonitor account" kohdan alapuolelta "Get Started".


Seuraa sivuston ohjeita kameran liittämiseksi langattomaan verkkoon tai käyttääksesi sitä verkkokaapelilla.

Vinkkejä asennukseen ja kameran sijoittamiseen

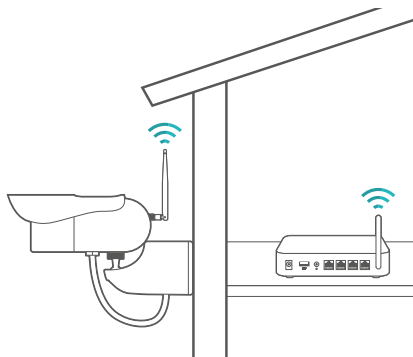

Yhdistäminen langattomasti

Langaton asennus on suosituin tapa käyttää kameraa, mutta paksut tai eristetyt väliseinät voivat heikentää signaalia merkittävästi. Kokeile aina verkon kantavuus kameraan ennen lopullista asennusta!

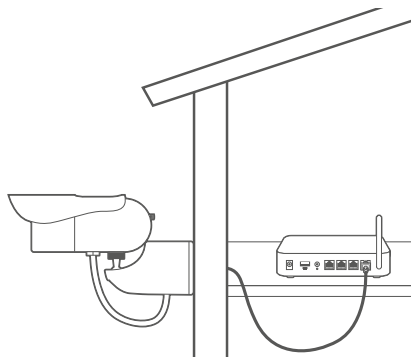

Yhdistäminen kaapelilla sekä PoE

Ethernet tai Power over Ethernet (PoE) liitäntä on kaikkein luotettavin. PoE:n avulla saadaan kameraan syötettyä myös virtaa PoE-kytkimestä/reitittimestä, joten asennus voidaan tehdä pelkästään yhdellä kaapelilla.


- Langattomasti käytettynä, muista poistaa kuminen suojatuppi ennen antennin kiinnittämistä paikoilleen.
- Langaton yhteys toimii parhaiten käyttämällä WPA- tai WPA2-salausta, AES enkryptausta, ja WLAN-kanavia väliltä 1-11. Asettamalla nämä asetukset reitittimesi, yhteys kameraan toimii luotettavimmin.
- Suosittelemme että kamera asennetaan korkeintaan 10 metrin päähän WLAN-reitittimestä. Jos välissä on esimerkiksi paksuja seiniä, lattiaa, katto, välimatka tulisi olla vielä lyhempi.
- Yllämainitun kantomatkan ylittävillä asennuksilla kehoitamme käyttämään langallista Ethernet- tai PoE-yhteyttä, WLAN-signaalinvahvistinta/toistinta tai Powerline-adapttereita.
- HomeMonitor on yhteensopiva vain 2.4GHz verkon kanssa. Jos WLAN-reitittimesi käyttää 5GHz taajuutta, aseta se yhdistelmätilaan.
- Varmista että kamera on yhdistetty verkkoosi oikein ennen asennuksen loppuun viemistä ja kiinnittämistä seinään.

HomeMonitor™ HD Pro asennus

Kuinka asennat HD Pro kameran seinään käyttämällä innovatiivista kiinnitysjalkaamme.

Vinkki: Jos käytät WLAN-verkkoa, varmista verkon kantavuus kameraan ennen lopullista asennusta.


1



Päätä mihin haluat asentaa kameran ja poraa kaksi reikää pohjalevyn kiinnitystä varten.

Valmistele kaapelointi kuvan osoittamalla tavalla. **(Kuva 1)** (Virtakaapeli jos käytössä Wi-Fi, virtakaapeli ja/tai ethernet kaapeli jos käytössä langallinen yhteys tai PoE), pitäen mielessä että kaapelit kiinnittyvät suoraan kameran takaosaan, joten kaikki ylimääräinen kaapeli täytyy poistaa siten, että kaapeleiden liittimet ovat mahdollisimman lähellä pohjalevyä.


2



Aseta kaapelit muoviseen holkkiin ja vie pohjalevyn reiän läpi. **(Kuva 2)**

Holkki sopii pohjalevyyn vain yhdessä asennossa.


3



Aseta pohjalevy kaapeleiden päälle, kiinnitä holkki levyyn ja ruuvaa levy kiinni seinään, samalla varmistaen että holkki on kunnolla pohjalevyä vasten. **(Kuva 3)**


Valmistele kamera ja jalka kiinnitystä varten (kiinnitä WiFi-antenni, kiristä palloniveltä hieman, siirrä tarvittaessa suojalippaa jne.)

Huomio: Varmista että kaikki ylimääräinen kaapeli on poistettu, koska se ei mahdu jalustan sisälle.




Yhdistä kaapelit kamerasta pohjalevyn vastaaviin liittimiin. (Kuva 4)

Pidä huoli että virtakaapeli yhdistetään kunnolla paikoilleen ja liitin on painettu pohjaan asti!




Sijoita kaapeli kameran pohjasta jalustan pohjan läpi ja asettele kaikki ylimääräinen kaapeli jalustan sisään. (Kuva 5)



Käännä kameraa ja kiinnitysalkaa vastapäivään ja paina pohjalevyä vasten, lukitse se sitten kääntämällä myötäpäivään. (Kuva 6)

Mikäli jalka ei lukitu paikoilleen, varmista että kaapelit eivät estä lukitusmekanismin toimintaa.



Aseta pohjalevyn kiinnitysruuvi ja kiristä se tiukasti jotta kamera kiinnittyy jämsästä seinään. (Kuva 7)

Säädä kameran asento pallonivelestä haluttua näkymää varten. Kiinnitä kaikki irralliset kaapelit seinään.

Kuinka saada paras irti HomeMonitor™ järjestelmästä

On tärkeää että HomeMonitor™ asetukset on määritetty omia vaatimuksiasi silmälläpitäen. Asennusprosessin jälkeen onkin viisasta testata toimiiko järjestelmä sinua tyydyttävällä tavalla.

Asioita jotka kannattaa huomioida:



Mitä haluan nähdä kuvassa?



Minkä tyyppisten skenaarioiden tulisi käynnistää kuvaus?



Millä aikavälillä haluan tallentaa liikettä?



Haluanko ilmoituksen sähköpostiin tai mobiilisovellukseen kun liiketunnistus on käynnistänyt kuvauksen?

Kun olet pohtinut ylläolevia kysymyksiä, varmista nämä:

- HomeMonitor™ kamera on turvallisesti asennettu ja osoittaa haluamaasi kuvaussuuntaan.
- Liikkeentunnistus-asetukset on määritelty tarpeesi mukaisesti.
- Ajastus-asetukset on asetettu vastaamaan omaa aikatauluasi.

Liikkeentunnistus & hälytys vinkkejä

HomeMonitor™ on varustettu älykkäällä liiketunnistuksella, joka liikettä havaitessaan osaa tehdä sinulle hälytyksen e-mailiin tai mobiilisovellukseen.

Jos haluat vastaanottaa hälytykset aina kun liikettä havaitaan, kannattaa ottaa huomioon seuraavat asiat saadaksesi aikaan parhaan tuloksen ja vähentääksesi turhien hälytysten määrää:



Aktiiviset lemmikit (tai lapset!) voivat aiheuttaa vahingossa aiheettoman hälytyksen.



Ovien tai ikkunoiden lähellä tapahtuva vilkas liikenne voi vaiheuttaa useita hälytyksiä.



Liikkuvat autot tai autojen valot voivat aiheuttaa ei-toivottuja liikkeen tallennuksia.



Auringonvalo ja valonheijastukset saattavat laukaista liikkeentunnistimen.



Infrapunavalot voivat heijastua laseista takaisin kameraan ja aiheuttaa vääriä hälytyksiä.

Kuinka hälytysilmoitukset toimivat

- Jos otat hälytysilmoitukset käyttöön, saat ilmoituksen e-mailiin tai mobiilisovellukseen kun järjestelmä havaitsee liikettä.
- Kun vastaanotat hälytysilmoituksen, pääset linkin kautta HomeMonitor™ palveluun tarkastelemaan hälytyksen aiheuttajaa ja mahdollista tarvetta toimimiselle.
- Liiketallennukset tallennetaan tilillesi ja ovat valmiina tarkasteluun tai voit ladata ne itsellesi talteen ikuisiksi ajoiksi.

Päivittäinen käyttö

HomeMonitor™ käyttö selaimessa tietokoneelta

- Mene <https://monitor.y-cam.com/login> ja kirjaudu hallintapaneeliin.

The screenshot displays the HomeMonitor web interface. At the top left is the HomeMonitor logo, and at the top right is a 'Log Out' link. Below these is a navigation bar with six tabs: 'My Home', 'Live View', 'Video Archive', 'User Manager', 'Camera Manager', and 'Support'. The main content area is titled 'My cameras' and contains a table with three rows, each representing a camera. Each row has a live video feed on the left and four control buttons on the right: 'Connection', 'Motion Recording', 'Alert Notification', and 'Settings'. The buttons are labeled with letters A through E. Camera 1 shows a living room, Camera 2 shows a white car, and Camera 3 shows a black screen. The footer contains copyright information and the Y-CAM logo.

Camera	Live View	Connection	Motion Recording	Alert Notification	Settings
Camera 1					
Camera 2					
Camera 3					

© 2013 Y-cam Solutions Ltd. All rights reserved. [Terms & Conditions](#). Ver. 1.10

Y-CAM

HomeMonitor™ käyttö mobiililaitteella

- Mene <https://monitor.y-cam.com/mobile/> ja kirjaudu sisään.

A

Napauta kuvaa päästäksesi Live-tilaan.

B

Kytkee kameran päälle/pois.
Kun kamera on kytketty pois
päältä, se ei havaitse liikettä,
nauhoita tai lähetä videota.

C


Kytkee liiketunnistuksen
päälle/pois

D

Kytkee hälytysilmoitukset
päälle/pois

E

Liiketunnistus-asetukset
(vain selain versiossa)

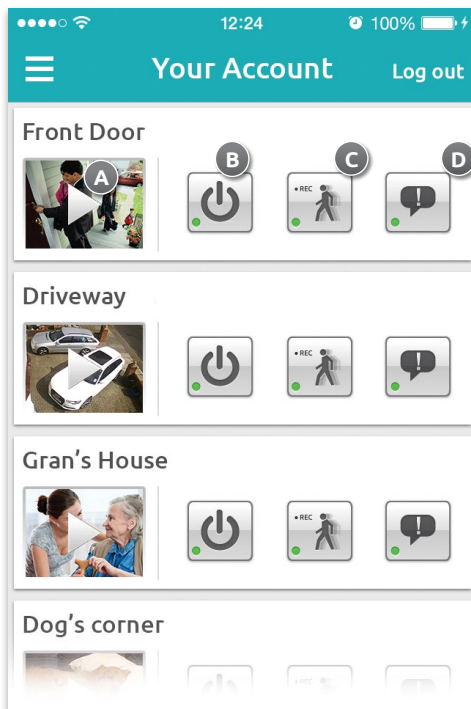

Viralliset mobiilisovellukset

Apple iPhone, iPad & iPod touch



iOS 5.1+ required



Etsi App Storesta
"Y-cam HomeMonitor"
tai skannaa QR-koodi.

Android puhelimet & tabletit



Android 2.3.1+ required



Etsi Google Playsta
"Y-cam HomeMonitor"
tai skannaa QR-koodi.

Turvallisuusohjeita

- Älä yritä purkaa laitetta.
- Pidä virtalähde kuivana ja vältä kontaktia nesteiden kanssa.
- Pienet osat voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran, pidä poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä vain hyväksyttyjä Y-cam lisätarvikkeita ja virtalähteitä.
- Älä peitä kameraa. Infrapunavalot tuottavat lämpöä ja voivat aiheuttaa tulipalon vaaran.
- Varmista että kamera on kiinnitetty kunnolla jalkaan ennen asennusta ja suuntaamista.
- Toiminta on vakuutettua vain mukana tulevalla virtalähteellä.

Lisää apua?

Jos sinulla on muita kysymyksiä tai tarvetta tuelle, vieraile <http://support.homemonitor.me> – autamme mielellämme.

Huomio: Tukipalvelu on englanninkielinen.

Maahantuoja

RTJ Group Oy
Lummintie 9
90460 Oulunsalo
075 3285 393
info@y-cam.fi
www.y-cam.fi

Vastuunvapaus- ja vastuunrajoituslauseke

HomeMonitor™ pilvipalvelun tuottaa Y-Cam Ltd, eikä RTJ Groupilla ole palveluun mitään oikeuksia. RTJ Group tarjoaa sen "sellaisena kuin se on".

RTJ Group Oy ei vastaa palvelun toimivuudesta, palveluun liittyvistä mistään seikoista, ei mistään suorista eikä epäsuorista vahingoista tai kuluista.

Pakkaus on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista. Tuote RoHS yhteensopiva. Kaikki yhteensopivuussertifiikatit ja turvallisuusvaatimukset on täyttänyt kehittäjä ja valmistaja, Y-cam solutions Ltd.