

ARCTIC BRIGHT 56W LED MAJAKKA

Käyttöohje

101945512


OMINAISUUDET

- DC 12–24 V
- 10 vilkkukuviota
- 112 tehokasta LEDiä
- Väri oranssi
- Kotelointiluokka IP66
- Tupakansytytinpistoke, virtakytkin ja vilkkukuvion valintakytkimet
- Johdon pituus 3 metriä
- Käyttölämpötila -30...+50 °C
- Muistitoiminto
- Hyväksynyt: CE, IP66, RoHS, ECE R10, sertifikaatin nro E9-10R-04.11007.

Paina kuvion vaihtokytkintä puolen sekunnin ajan vaihtaaksesi kuviota, katso seuraava taulukko:

Taulukko 1. Vilkkukuvio.

1	Yksi välähdys
2	Yksi välähdys – nopeampi
3	Kaksi välähdystä
4	Neljä välähdystä
5	Yksi – jaettu
6	Neljä välähdystä – jaettu
7	Yksi/kaksi välähdystä
8	Yksi/kaksi välähdystä, useita
9	Kaksi välähdystä/neljä välähdystä
10	Kaksi/neljä välähdystä, useita

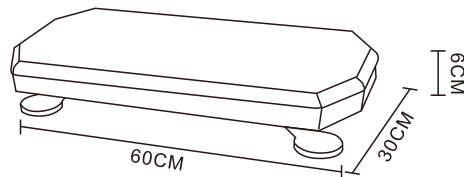

VAROITUS!

Älä katso suoraan LED-valonlähteisiin niiden ollessa toiminnassa. Se voi aiheuttaa hetkellisen sokeutumisen ja/tai silmävamman.

ARCTIC BRIGHT 56W LED FYR

Bruksanvisning

101945512


EGENSKAPER

- DC 12–24 V
- 10 blinkmönster
- 112 effektiva lysdioder
- Färg orange
- Kapslingsklass IP66
- Cigarettändarkontakt, strömbrytare och brytare för blinkmönster
- Kabellängd 3 meter
- Brukstemperatur: -30...+50 °C
- Minnesfunktion
- Godkännanden: CE, IP66, RoHS, ECE R10, certifikat nr E9-10R-04.11007.

Tryck på mönsterknappen i en halv sekund för att byta blinkmönster, se följande tabell:

Tabell 1. Blinkmönster

1	En blinkning
2	En blinkning - snabbare
3	Två blinkningar
4	Fyra blinkningar
5	En - delad
6	Fyra blinkningar - delad
7	En /två blinkningar
8	En/två blinkningar, flera
9	Två blinkningar/fyra blinkningar
10	Två/fyra blinkningar, flera

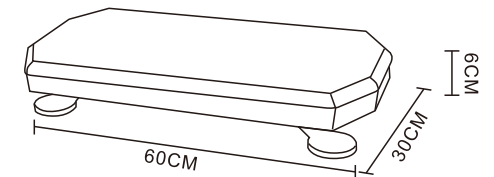

VARNING!

Titta inte direkt på LED-ljuskällorna när de är tända. Det kan leda till tillfällig blindhet och/eller ögonskador.

ARCTIC BRIGHT 56W LED BEACON User Manual 101945512


FEATURES

- DC 12-24V
- 10 Flash patterns
- 112PCS High Power LED
- Amber color
- Meets IP66 protection standards
- With cigarette lighter adaptor, ON/OFF and flash patterns selection switches
- Cable length 3m
- -30 to +50 extreme temperature reliability
- With memory function
- Approval:CE; IP66;RoHs;ECE R10, certificate No.: E9-10R-04.11007.

Press pattern button for 0.5 seconds for next pattern,see the following sheet:

Sheet 1.Mode Flash

1	Single flash
2	Single flash accelerate
3	Double flash
4	Quad flash
5	Single -Split
6	Quad flash-Split
7	Single / double flash
8	Single/double flash,multiple
9	Double flash/ quad flash
10	Double flash/quad flash,multiple

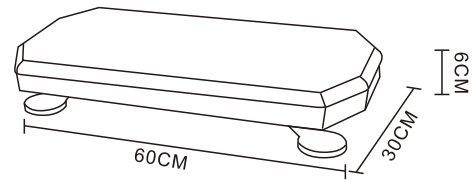

WARNING!

Do not look directly into LEDs while in operation,
this may cause momentary blindness and/or eye