


**BLAVOR**



## PN-W12 Pro

20 000 mAh:n varavirtalähde aurinkokennolla

## TUOTETIEDOT

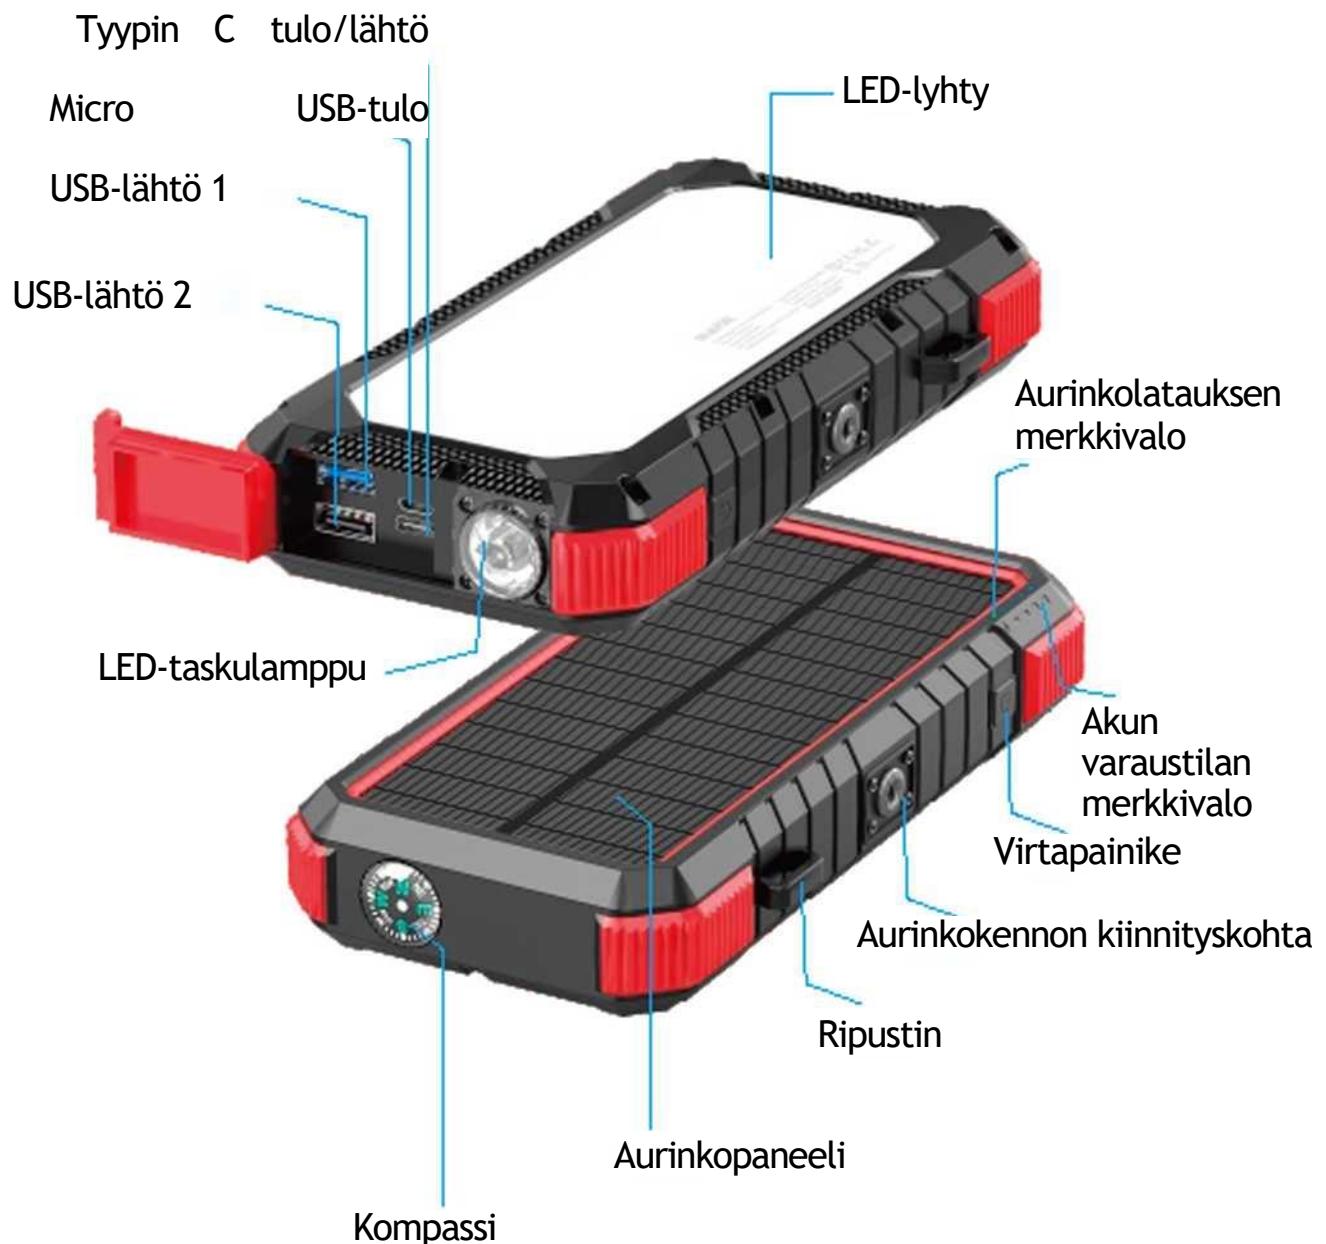

# FI

Kiitos, että valitsit BLAVOR-varavirtalähteen. Käyttöoppaan avulla saat parhaimman käytökokemuksen.

## I. Tuotetiedot

Micro USB-pikalatausliitäntä	DC 5 V / 2,4 A 9 V / 2 A
Tyypin C pikalatausliitäntä	DC 5 V / 2,4 A 9 V / 2 A
Tyypin C pikalatauslähtö	DC 5 V 3 A, 9 V / 2 A 12 V / 1,5 A
USB-pikalatauslähtö 1	DC 5 V 3 A, 9 V / 2 A 12 V / 1,5 A
USB-pikalatauslähtö 2	DC 5 V / 3 A
LED-taskulampun teho	1 W
Lyhtyvalon teho	3 W
Aurinkopaneelin teho	300 mA / paneeli x 4 (25 000 luksia)
Akun kapasiteetti	20 000 mAh / 3,7 V (74 Wh)
Akun tyyppi	Litiumpolymeeriakku

## **II. Pakkauksen sisältö**

1 x BLAVOR-varavirtalähde, 1 x USB-kaapeli 1 x karbiinihaka, 1 x käyttöopas, 1 x takuukortti

## **III. Tuotetiedot**

1. BLAVOR:in ainutlaatuinen, monipuolinen ja käytännöllinen muotoilu
2. Korkealaatuiset, turvalliset ja vakaat polymeeriakut
3. Tehokas varavirtalähde, nopea tulo- ja lähtölataus
4. Laitteessa on sekä LED-taskulamppu että lyhtyvalo, joten se sopii erityisen hyvin häitä- ja ulkokäyttöön
5. Taitettavat aurinkopaneelit tarjoavat virtaa laitteisiin milloin halutessasi
- ...

## **IV. Ohjeet**

### **1. Virta päälle/pois päältä**

Paina kevyesti virtapainiketta. Akun LED-merkkivalot syttyvät. Jos ladattavia laitteita ei ole, varavirtalähde sammuu automaattisesti 30 sekunnin kuluttua.

### **2. Varavirtalähteen lataaminen**

#### **• Aurinkoenergialla**

Aava aurinkopaneelit ja aseta varavirtalähde suoraan auringonvaloon, jolloin auringonvalo muuttuu sähköksi ja sisäänrakennettu litiumakku latautuu automaattisesti. (Kirkasta auringonvaloa suositellaan.) Jos vihreä valo palaa, varavirtalähde latautuu auringonvalolla tai muulla valolla.

- **Virtalähde**

Yhdistä tyypin C tai USB-tuloliitintä ja seinä-/autolaturin USB-portti kaapelilla. Siniset merkkivalot vilkkuvat latauksen aikana, ja kun kaikki siniset merkkivalot palavat, akku on ladattu täyteen. QC 3.0/PD-seinä-/autolaturi lataa varavirtalähteen nopeasti.

### **3. Matkapuhelimen tai muun laitteen lataaminen**

- **Lataaminen kaapelilla**

Kytke virta päälle. Siniset merkkivalot syttyvät. Kytke kaapeli varavirtalähteen USB-porttiin ja laitteeseen.

USB1-portti ja tyypin C portti tukevat nopeaa latausta matkapuhelimille ja laitteille, joissa on pikalataustoiminto.

### **4. LED-taskulamppu**

- Paina ensin virtapainiketta noin kolmen sekunnin ajan LED-taskulampun kytkemiseksi päälle.
- Paina sitten lyhyesti virtapainiketta vaihtaaksesi vilkkumistilaan tai SOS-tilaan.
- Paina virtapainiketta lyhyesti uudelleen kytkeäksesi stroboskooppitilan.
- Sammuta taskulamppu painamalla pitkään virtapainiketta.

### **5. Lyhtyvalo**

- Paina lyhyesti virtapainiketta kaksi kertaa kytkeäksesi lyhtyvalon. (Oletusarvo on suurin kirkkaus).
- Lyhtyvalossa on kolme kirkkaustasoa. Säädä kirkkaustasoa painamalla virtapainiketta kerran lyhyesti.

- Sammuta lyhtyvalo painamalla virtapainiketta kahdesti uudelleen.

Huomaa: Turvallisuus- ja virransäästösyistä LED-taskulamppua ja lyhtyvaloa ei voi kytkeä päälle samanaikaisesti.

## V. Varoitus

1. Älä pura varavirtalähdettä ilman lupaa.
2. Pidä varavirtalähde poissa liekkien ja kosteuden ulottuvilta, äläkä puhdista sitä kemiallisella tai syövyttäväällä nesteellä.
3. Älä aseta varavirtalähdettä korkeaan lämpötilaan, suositeltu lämpötila-alue on -10 - +40 °C.
4. Jos et aio käyttää varavirtalähdettä pitkään, lataa se vähintään kolmen kuukauden välein.
5. Älä käytä varavirtalähdettä tai lataa muita laitteita, kun varavirtalähde on latauksessa.

## VI. Takuu ja huoltopalvelut

Kaikilla BLAVOR-tuotteilla on yhden vuoden takuu materiaali- ja valmistusvirheitä vastaan.


**BLAVOR**



## PN-W12 Pro

20 000 mAh powerpack med solcellspanel

## PRODUKTINFORMATION

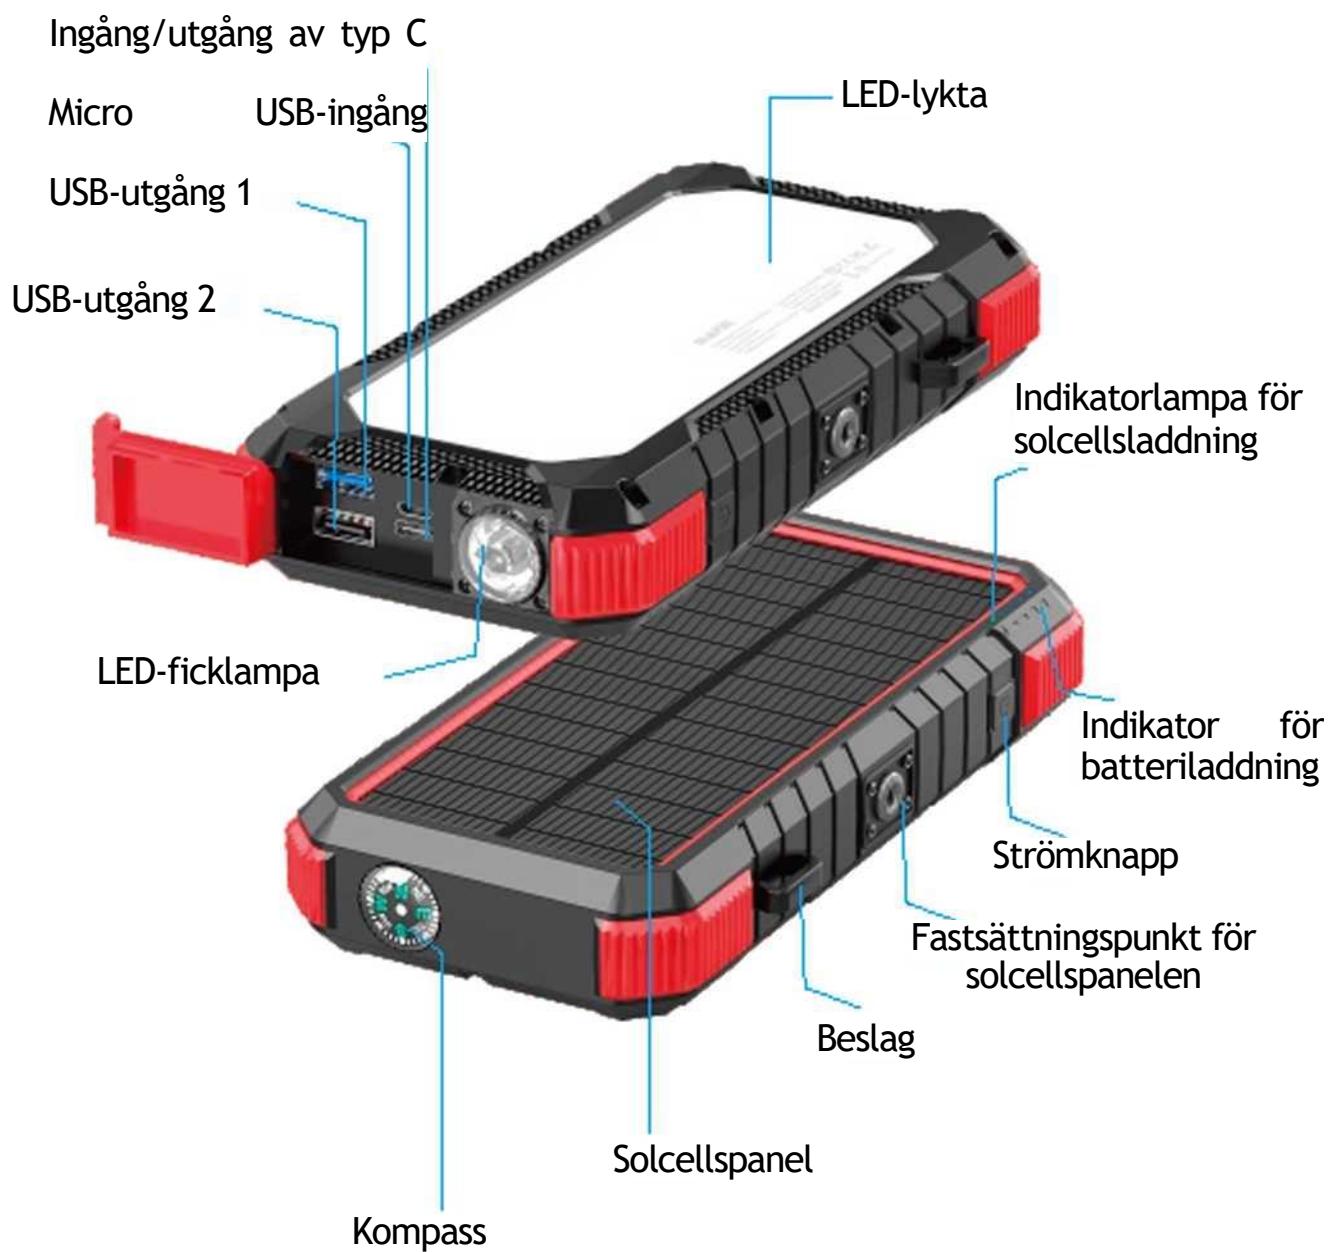

# SV

Tack för att du har valt en powerpack av BLAVOR. Bruksanvisningen hjälper dig att få den bästa användarupplevelsen.

## I. Produktinformation

Micro USB för snabbladdning	DC 5 V / 2,4 A 9 V / 2 A
Typ C ingång för snabbladdning	DC 5 V / 2,4 A 9 V / 2 A
Typ C utgång för snabbladdning	DC 5 V 3 A, 9 V / 2 A 12 V / 1,5 A
USB-snabbladdningsutgång 1	DC 5 V 3 A, 9 V / 2 A 12 V / 1,5 A
USB-snabbladdningsutgång 2	DC 5 V / 3 A
LED-ficklampans effekt	1 W
Lyktans effekt	3 W
Solcellspaneles effekt	300 mA / panel x 4 (25 000 lux)
Batterikapacitet	20 000 mAh / 3,7 V (74 Wh)
Batterytyp	Litium-polymerbatteri

## II. Förpackningens innehåll

1 x BLAVOR-powerpack, 1 x USB-kabel, 1 x karbinhake,  
1 x bruksanvisning, 1 x garantikort

## III. Produktinformation

1. BLAVORs unika, mångsidiga och praktiska design
2. Säkra och stabila polymerbatterier av hög kvalitet
3. Kraftfull powerpack, snabb in- och utladdning
4. Enheten har både en LED-flasklampa och en lykta, vilket gör den särskilt lämplig för nädsituationer och utomhus bruk
5. De vikbara solpanelerna ger ström till enheter när som helst, var som helst

## IV. Anvisningar

### 1. Slå på/av

Tryck lätt på strömknappen. Batteriets LED-lampor tänds. Om det inte finns några enheter som ska laddas stängs powerpacken automatiskt av efter 30 sekunder.

### 2. Laddning av powerpacken

#### • Med solenergi

Öppna solpanelerna och placera powerpacken i direkt solljus. Då omvandlas solljuset till elektricitet och laddar det inbyggda litiumbatteriet. (Stark solljus rekommenderas.) Om den gröna lampen lyser, laddas powerpacken av solljus eller annat ljus.

- **Strömkälla**

Anslut Type-C- eller USB-ingångsporten och USB-porten på vägg-/billaddaren med en kabel. De blå lamporna blinkar under laddningen och när alla blå lampor lyser är batteriet fullt laddat. QC 3.0/PD vägg- och billaddare laddar snabbt powerpacken.

### **3. Laddning av mobiltelefonen eller en annan enhet**

- **Laddning med kabel**

Slå på strömmen. De blå indikatorlamporna tänds. Anslut kabeln till USB-porten på powerpacken och till enheten.

USB1-porten och Type-C-porten stöder snabbladdning för mobiltelefoner och enheter med snabbladdningsfunktion.

### **4. LED-ficklampa**

- Tryck först på strömknappen i cirka tre sekunder för att slå på LED-lampan.
- Tryck sedan kort på strömbrytaren för att växla till blink- eller SOS-läge.
- Tryck kort på strömknappen igen för att växla till stroboskopläge.
- Tryck och håll in strömknappen för att stänga av ficklampen.

### **5. Lykta**

- Tryck kort på strömknappen två gånger för att tända lyktans ljus. (Standardvärdet är maximal ljusstyrka).
- Lyktan har tre ljusstyrkor. Tryck en gång kort på strömknappen för att justera ljusstyrkan.

- Tryck på strömknappen två gånger igen för att stänga av lyktans ljus.

Observera: Av säkerhets- och energisparskäl kan LED-ficklampan och lyktan inte vara påslagna samtidigt.

## V. Varning

1. Demontera inte powerpacken utan tillstånd.
2. Förvara powerpacken borta från flammor och fukt och rengör det inte med kemiska eller frätande vätskor.
3. Placera inte powerpacken i höga temperaturer, det rekommenderade temperaturområdet är -10 till +40 °C.
4. Om du inte planerar att använda powerpacken under en längre tid ska du ladda den minst var tredje månad.
5. Använd inte ett powerpacken eller ladda andra enheter medan powerpacken laddas.

## VI. Garanti och servicetjänster

Alla BLAVOR-produkter levereras med ett års garanti. Garantin täcker fel som beror på material- och tillverkningsfel.

**SUOMITRADING**  
Suomi Trading Oy  
Areenakatu 7, 37570 Lempäälä  
[asiakaspalvelu@suomitrding.fi](mailto:asiakaspalvelu@suomitrding.fi)