

1 Valitse valaisimet

Valitse mieleiset valaisimet laajasta valikoimastamme. Voit yhdistää vapaasti kaikkia valaisimia keskenään samaan muuntajaan. Yhdellä muuntajalla voi tehdä pisimmillään jopa 80 metriä pitkän kaapeloinnin.



2 Valitse muuntaja

Laske valaisimien polttimoiden teho yhteen ja valitse niille riittävän tehokas muuntaja. Ota laskennassa huomioon myös myöhempi laajennustarve sekä mahdollisen hämäräkytkimen 6 W kulutus. Kannattaa valita reilusti tehokkaampi muuntaja, jotta järjestelmää voi myöhemmin laajentaa. Vaihtoehtoina on 21 W, 60 W ja 150 W muuntaja.




Jatkokaapelit
6 m SPT-1 6005011 ja 10 m SPT-3 6056011




Kaapelijakaja
6006011



Pääkaapeli 10 m / 4 liittintä
SPT-1 6007011

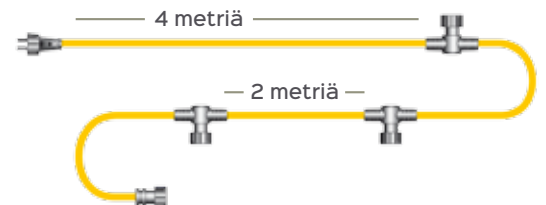

Pääkaapeli 15 m / 6 liittintä
SPT-3 6008011

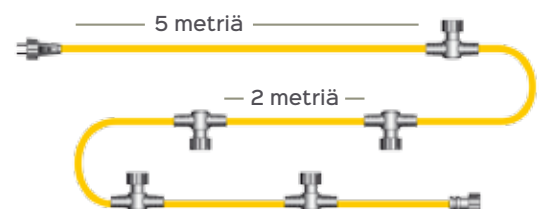

3 Valitse liitäntäkaapeli

Valitse järjestelmään riittävät kaapelit muuntajan ja valaisimien välille. Kun kaapeloinnin pituus on enintään 30 m ja virrankulutus 35 W, voit käyttää SPT-1 kaapeleita (6 m jatko-kaapeli ja 10 m pääkaapeli). Laajemmalle järjestelmälle käytetään SPT-3 kaapeleita (10 m jatkokaapeli ja 15 m pääkaapeli). Kaapelijakajalla voit jakaa yhden liittimen kolmelle ja kierreliittimellä saat liitoksen haluamaasi paikkaan kaapelissa. Järjestelmään voi liittää tarvittavan määrän kaapeleita ja jakajia, jotta virta saadaan vietyä kaikille valaisimille. Kaikki kaapelit ja liittimet ovat keskenään yhteensopivia.

1 Kiinnitä valaisimet haluamillesi paikoille. Käytä pylväs- ja spottivalaisimien mukana tulevaa maapiikkiä tai kiinteää asennusjalkaa. Kiinnitä asennusjalka mukana tulevilla ruuveilla esimerkiksi betonilaattaan, kiveen tai terassiin ja kierrä valaisin asennusjalkaan. Kiinnitä seinävalaisimet mukana tulevilla ruuveilla seinään. Terassivaloille poraa valaisimen pakkauksessa kerrotun kokoinen asennusreikä ja työnnä valaisin reikään.

2 Vedä kaapelointi muuntajalta kaikille valaisimille ja kytke valaisimien kierreltiittimet liitântäkaapeliin. Kiinnitä mahdolliset lisätarvikkeet, kuten hämäräkytkin, liiketunnistin tai kaukosäätimen vastaanotin halutulle paikalle ja kytke se liitântäkaapeliin niin että virta kulkee kyseisen lisätarvikkeen kautta. Lisätarvike ohjaa kaikkia sen jälkeen olevia valaisimia.



3 Peitä kaapelit pintamaan, kuorikatteen tai koristekivien alle, jotta ne eivät vaurioidu eikä niihin kompastu. Kytke liitântäkaapeli kierreltiittimellä muuntajaan ja liitä muuntaja pistorasiaan. Ohjelmoi tarvittaessa hämäräkytkin, liiketunnistin ja kaukosäädin.

Nauti tunnelmallisesta valaistuksesta!

