



MANUELL 4,5 x 9 m Kaaritalli

Lagertältet är avsett för tillfälligt bruk.

Lagertältet lämpar sig för tillfällig förvaring av en mängd olika varor och maskiner, både för att skydda dem från väder och vind och för att skydda dem från insyn. Var särskilt uppmärksam på anvisningarna för användning i blåsiga områden och på vintern. Kontrollera före köpet med de lokala byggnadsförvaltningarna om tältet kräver bygglov eller byggnadstillstånd i det område där tältet ska uppföras.

OBSERVERA!

Inga fästen medföljer tältet.

Den som monterar tältet ansvarar för att tillhandahålla lämpliga fästelement för den typ av mark och konstruktion som används för att se till att tältet hålls på plats även vid starka vindar.

Rådgör med en byggnadsingenjör för att ta reda på vilken förankringsmetod som är lämplig för platsen.

Vilken förankringsmetod som är lämplig beror på vindförhållandena på platsen och på marken under tältet.

Varken återförsäljare eller importörer är ansvariga för otillräcklig fastsättning.

För vinterbruk:

Tältets tak ska hållas rent. Se till att snö som fallit inte ligger kvar på tältets tak.

Överdraget måste vara ordentligt åtdraget. Det får inte finnas några ”påsar” i överdraget, särskilt inte i de övre delarna av tältet.

Tältets tak hålls bättre ren när överdraget är spänt.

Se till att hela tältets tak är rakt. Om tältet ställs upp mot marken finns det risk för att tältramen inte är jämn, vilket minskar ramens styrka.

Tältets tak får under inga omständigheter snöröjas inifrån genom att skjuta överdraget uppåt. Det kan vara livsfarligt.

Röj snön alltid från utsidan med ett verktyg som inte skadar överdraget.

Garantin täcker inte ett tält som kollapsat på grund av snölast.

För blåsiga förhållanden:

Välj en vindskyddad plats för tältet

Vi rekommenderar inte att du ställer upp tältet på blåsiga platser, t.ex. vid ett vattendrag eller på en åker.

Särskild försiktighet måste iakttas vid uppställning och överdraget måste spännas så mycket som möjligt.

Ramen måste förankras i marken eller i ett underlag, t.ex. med jordankare eller betongankare.

Vid blåsig väder, se till att tältets dörrar är stängda.

Garantin täcker inte tält som skadats av starka vindar eller stormar.

Observera: Det som behövs vid montering är arbetshandskar, en stege och skyddsglasögon.

Se till att garagetaket inte ackumuleras mycket snölast.


Garantin täcker inte om en stor snölast har förstört garaget.

BÄSTA KUND,

Vi rekommenderar att tältet monteras upp med hjälp av minst fyra personer.

Använd skyddshandskar då du sätter ihop metallramen.


Metalldelarna är behandlade med ett oljeliknande rostskyddsmedel.

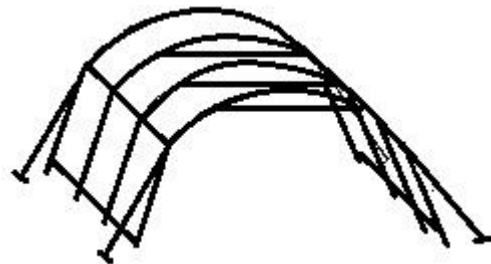

Rostskyddsmedlet är inte farligt men dina händer kan bli smutsiga.




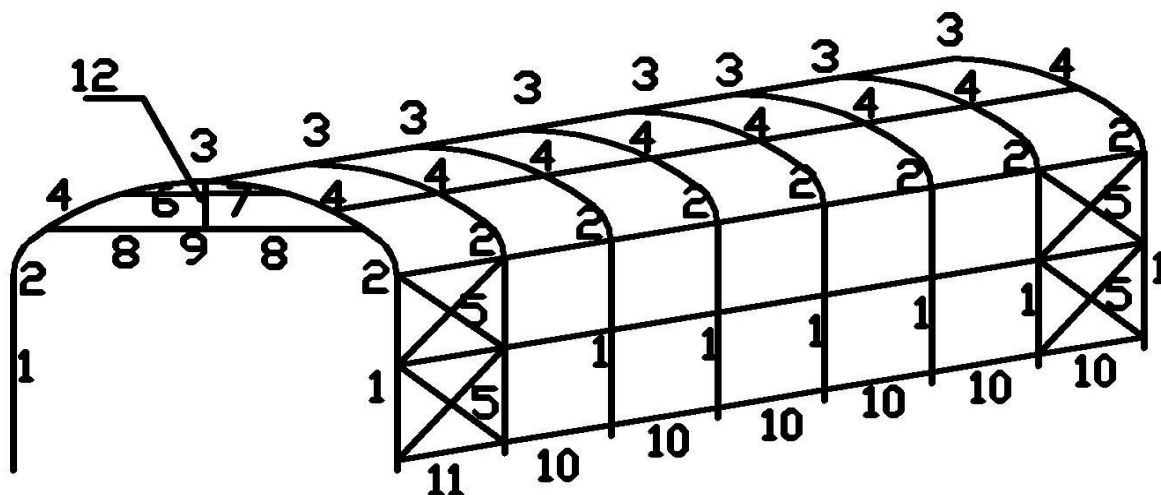









Vi rekommenderar att alla metalldelar torkas av med varmt vatten och diskmedel innan montering.

Om dina händer smutsas ner, tvätta dem då med tvål och vatten.



DELLISTA

1.	Fot		16
2.	Hörnbåge		16
3.	Mittbåge		8
4.	Övre fogstång		16
5.	Diagonalstång		16
6.	Övre tvärstång hane		8

7.	Övre tvärstång hane		8
8.	Stång för dörrskena		4
9.	Stång för dörrskena mittdel		2
10.	Fogstång		54
11.	Främre fogstång		9
12.	Dörrskenas stödstång		2
13.	Tapp (10 x 305 mm)		12
14.	Ögletapp		4
15.	Golvfäste		6
16.	Boll med elastiskt band		64
17.	Skruv		8
18.	S-krok		12
19.	Rep		2
20.	Takduk		1
21.	Ändvägg		2

MONTERINGSINSTRUKTIONER


1. Montering av mittbågar

- Fäst bågen (3) i övre fogstången (4). Fäst hörnbågen (2) på vänstra sidan.
- Fäst andra hörnbågen (2) på andra sidan.
- Lägg en skruv i hålet i den monterade bågen från höger sida och lägg stång 6 och 7 över skruven. Fäst vingmuttern.
- Upprepa stegen ovan för att montera andra sidan.

- Montera andra mittbågarna genom att upprepa steg 1.

3. Montering av dörrändorna (vingmuttrar på tältens insida)

- Ta fram en monterad mittbåge.
- Dra skenkrokarna över stång 8 och mittstång 9 och fäst i dörrrens stödstång (12). Fäst andra hörnbågen (2) med skruvar och vingmuttrar.**
- Fäst andra ändbågen (2) på högra sidan.
- Fäst de monterade bågarna på framsidan av tältet. Tältets dörr kommer på denna sida.

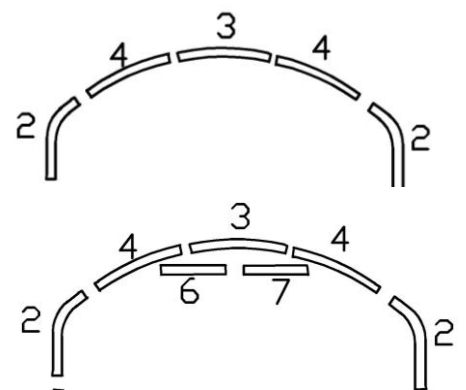


4. Montering av fötter

- Lägg övre fotstångar (1) i bågarna en för en. Fäst med skruvar.
- Fäst fogstångar 11 och 10 med skruvar och diagonalstången (5) med skruvar och vingmuttrar.

Se bilden på första sidan. Notera: stång 11 fästs i första eller sista bågen.




- Montera resten av övre fotstångarna genom att upprepa steg a och b.

f) Viktigt: se till att stommens bottendel är kvadratisk.

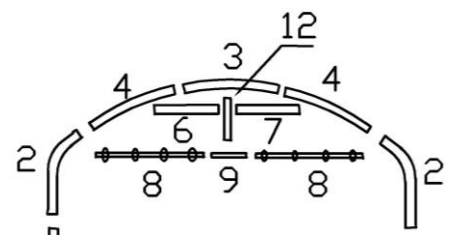


5. Montering av takduken (banden kommer på insidan)

- Placera takduken framför stommen enligt bilden.
- Sprid ut takduken och dra den över stommen.
- Dra takduken så att taket är jämnt på båda sidorna av stommen.
- Dra repet genom genomföringarna och runt fogstångar 10 och 11 för att spänna takduken i stommen. Se till att takduken är jämn på vänster och höger sida.
- Spänn repen på båda sidorna av takduken så att stommen är täckt. Fäst repet i öggetapparna. Se bild.

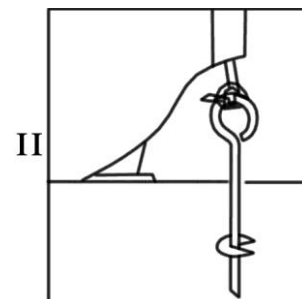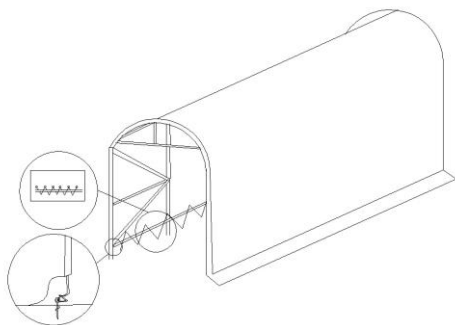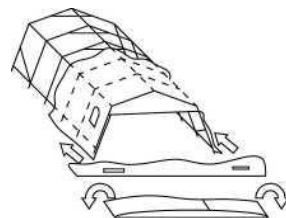

6. Montering av dörr

- Tältet kan endera monteras så att det inte finns någon dörr eller så att det finns en dörr som stängs i mitten.
- Fäst först dörren till nära mittdelen av stommen med elastiska banden. Fäst också kardborrbanden i stommen. Fäst sedan vänster och höger del av dörren i stommen med elastiska band. Fäst krokarna i stångar 8 och 9. Stäng dörren från båda sidorna med elastisk band och S-krok. Se bild.

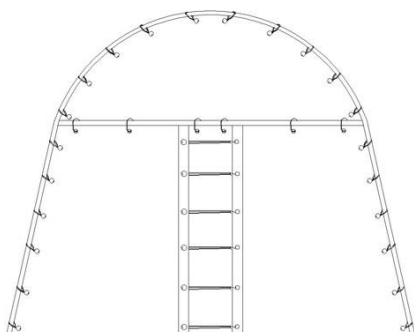

- Fäst andra dörren i stommen med elastisk band. Lägg elastiska band i varje genomföring.

7. Förankring av tältet

Den som monterar tältet ansvarar för att tillhandahålla lämpliga fästelement för den typ av mark och konstruktion som används för att se till att tältet hålls på plats även vid starka vindar.

Rådgör med en byggnadsingenjör för att ta reda på vilken förankringsmetod som är lämplig för platsen.

Vilken förankringsmetod som är lämplig beror på vindförhållandena på platsen och på marken under tältet.

Varken återförsäljare eller importörer är ansvariga för otillräcklig fastsättning.

Maahantuoja/Importör: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä.

asiakaspalvelu@suomitrading.fi