HEXAGON FITNESSTRAMPOLIINI

Tuotenumero 102382338

KÄYTTÖOPAS

Kiitos, että ostit tuotteemme.

VAROITUS

Trampoliinin kasaamiseen tarvitaan kaksi henkilöä.

Varo, ettet lyö päätäsi trampoliinin runkoon. Seurauksena voi olla vakava päävamma tai muu vakava vamma. Valmistaja ei ole vastuussa trampoliinin käytöstä aiheutuvista loukkaantumisista.

Sisällysluettelo

Osaluettelo	3
Huomautukset ja varoitukset	4
Asennusohjeet	5, 6
Tukitangon asennusohjeet	7

Osaluettelo

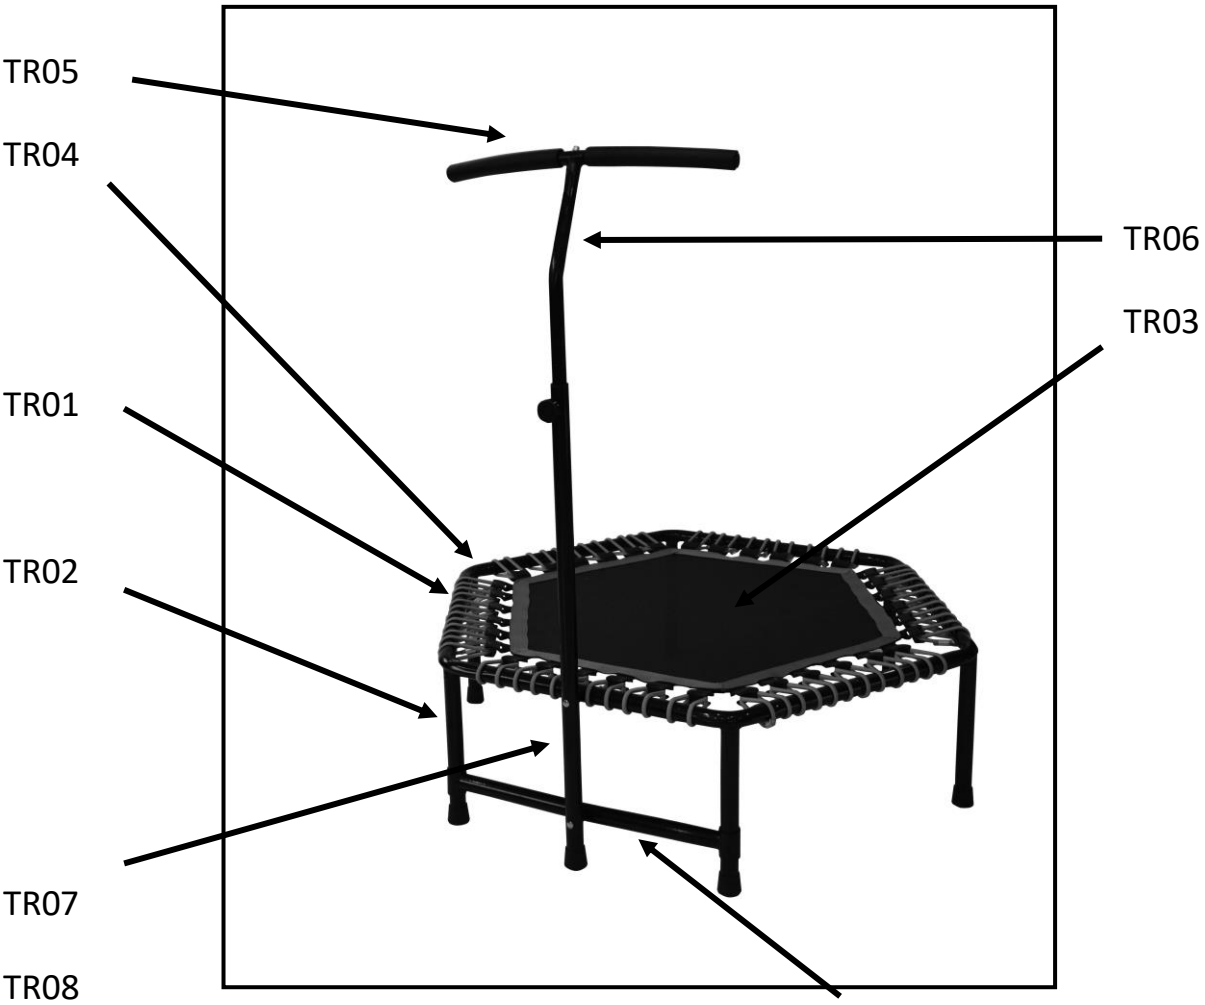

Viite	Osanumero	Kuvaus	Määrä
1	TR01	Trampoliinin runko	3
2	TR02	Trampoliinin jalka	6
3	TR03	Hyppymatto	1
4	TR04	Jousi	36
5	TR05	Tukitangon T-osa	1
6	TR06	Tukitanko (yläosa)	1
7	TR07	Tukitanko (alaosa)	1
8	TR08	Tukitanko (liitos)	1

TR01 x 3 kpl	TR02 x 6 kpl	TR03 x 1 kpl
TR04 x 36 kpl	TR05 x 1 kpl	TR06 x 1 kpl
TR07 x 1 kpl	TR08 x 1 kpl	

Huomautukset ja varoitukset

1. Käyttäjän enimmäispaino 100 kg.
2. Trampoliinin jalat kiinnittyvät tiukasti. Varmista, etteivät sormesi tai kätesi jää puristuksiin asennuksen aikana.
3. Jouset voivat olla jäykkiä alkuvaiheessa, mutta ne löystyvät ajan myötä. Ole varovainen asentaessasi trampoliinia.
4. Tukitanko liikkuu jonkin verran. Se on tarkoitettu vain tasapainosi avuksi. Se ei pysty kannattelemaan koko painoasi.
5. Käytä trampoliinia huoneessa, jossa on kokolattiamatto, jotta se ei pääse liikkumaan käytön aikana.

VAROITUS

Pidä muut poissa trampoliinin luota, kun se on käytössä. Alle 12-vuotiaita lapsia tulee ohjeistaa ennen kuin he käyttävät trampoliinia. Keskustele lääkärisi kanssa ennen käyttöä.

Asennusohjeet

1. Aseta kaikki trampoliinin osat lattialle ja kiinnitä rungon kolme osaa kuvan mukaisesti.

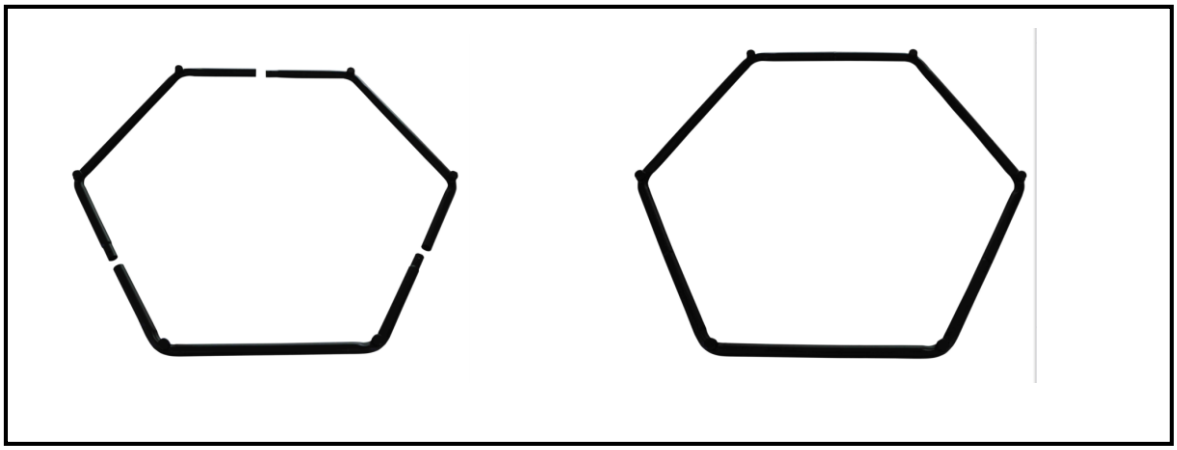

2. Asenna kuusi jalkaa yksitellen.

3. Kun trampoliinin runko on valmis, ota esille hyppymatto ja kiinnitä jouset runkoon. Aloita kahdesta vastakkaisesta päästä.

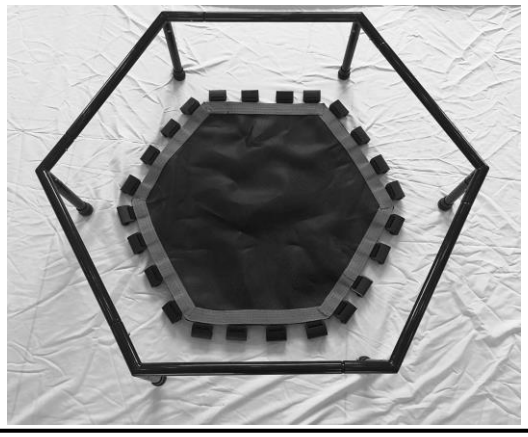

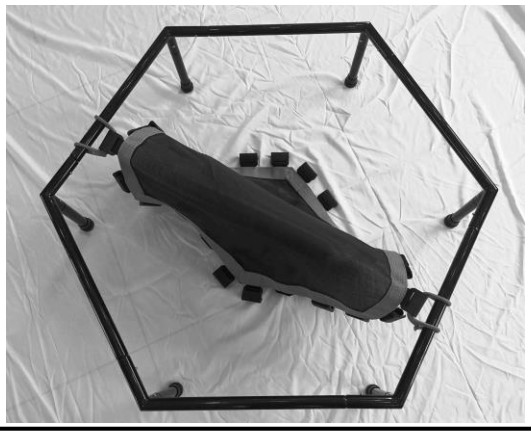

4. Asenna sitten kaksi jousta muihin päihin. **(Huomio: asenna alla olevien ohjeiden mukaisesti.) Huomaa: Käytä käsineitä, kun asennat jouset.**

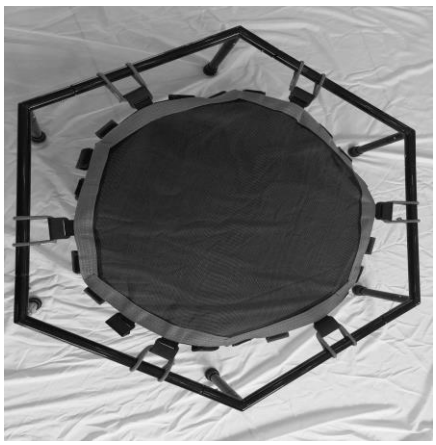

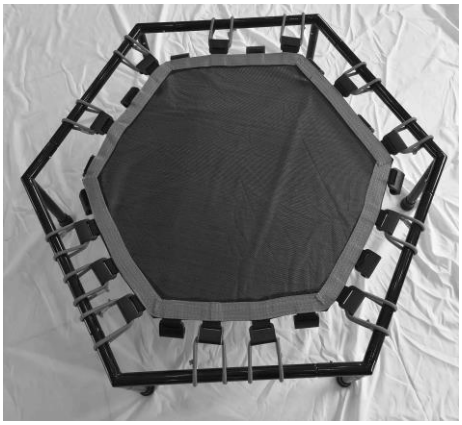

Tukitangon asennusohjeet

1. Yhdessä runkoputkessa on reikä (katso kuva). Poista jalan kaksi suojusta.

2. Asenna tukitangon liitostanko (TR08) kahteen jalkaan.

   Kiinnitä suojukset.

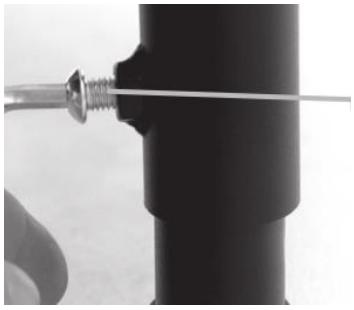

3. Kiinnitä liitos (TR08) tukitangon alaosaan (TR07) kahdella pitkällä ruuvilla.

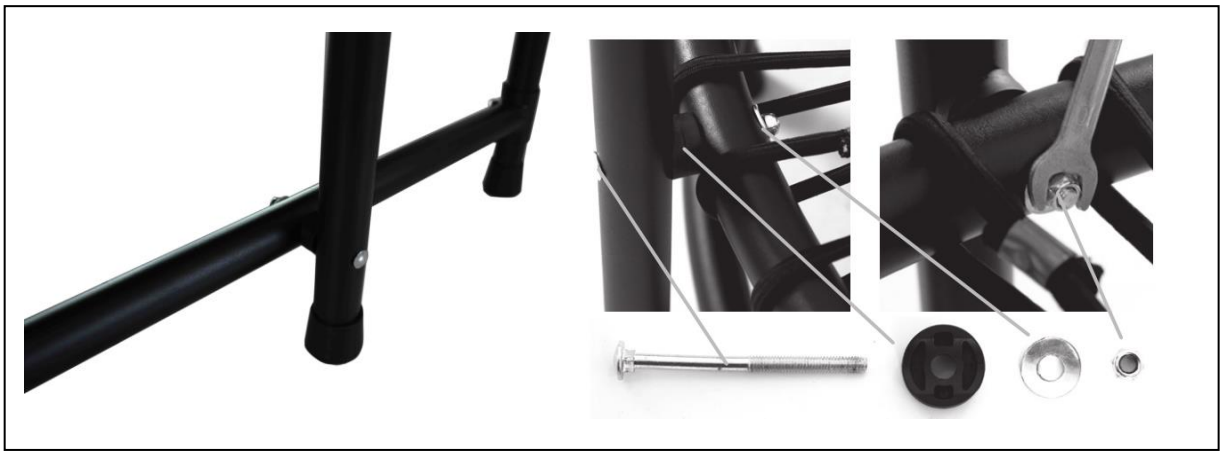

4. Asenna kaksi lyhyttä ruuvia liitoksen kummallekin puolelle L-työkalulla.

   Katso kuva.

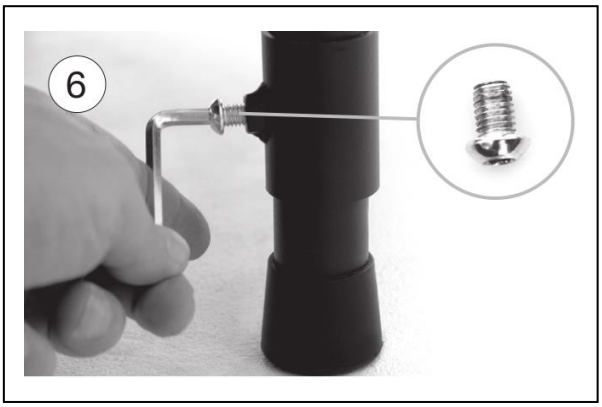

5. Ota esille T-osa (TR05) ja tukitangon yläosa (TR06). Asenna kuvan mukaisesti.

6. Kiinnitä nyt T-osa tukitangon alaosaan (TR07) kuvan mukaisesti.

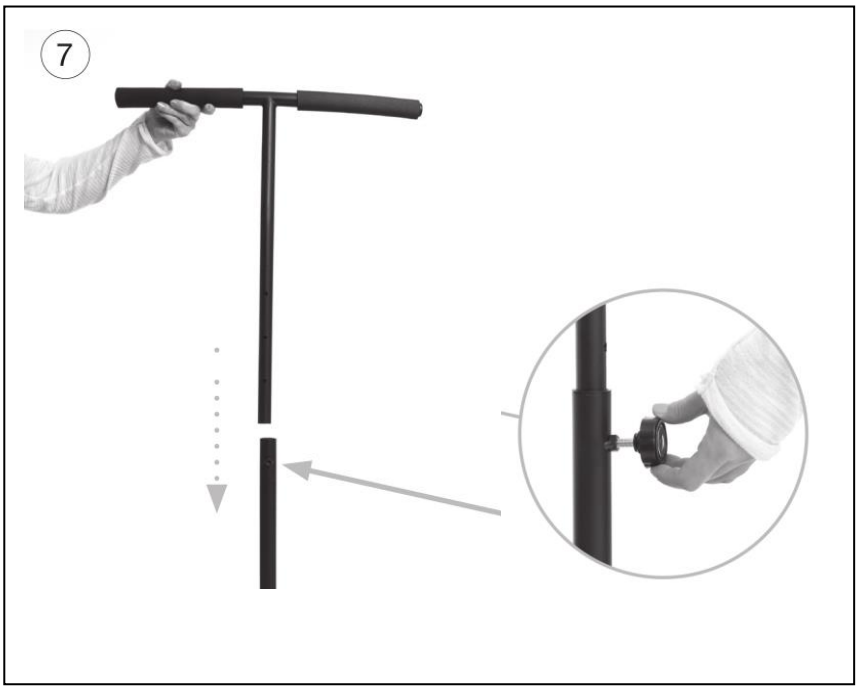

Maahantuoja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh. 010 430 3490