

ASENNUSOHJEET



Jalka



Alempi tolppa



Kori



Ylempi tolppa



Ketjut



Yläosa




Lippu



Siipimutterit



maapiikit

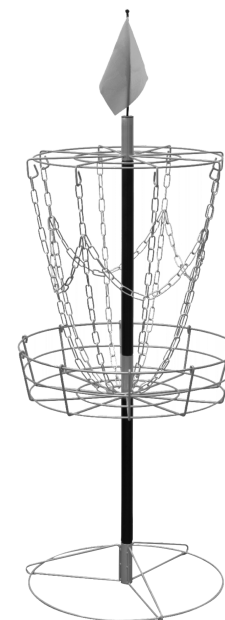

- 1.Aseta jalka maahan.
- 2.Työnnä alempi tolppa jalkaan. Kun alempi tolppa on paikallaan, kiinnitä siipimutterit. Vältä käyttämästä liikaa voimaa.
- 3.Aseta kori alemman tolpan päälle. Kun kori on paikallaan, kiinnitä sen alle siipimutteri. Vältä käyttämästä liikaa voimaa.
- 4.Kiinnitä ylempi tolppa korin päälle keskelle koria. Kun ylempi tolppa on paikallaan, kiinnitä se siipimutterilla. Vältä käyttämästä liikaa voimaa.
- 5.Vie ketjurengas ja ketjut ylemmän tolpan läpi. Aseta ensin keskellä oleva tuulirengas tolpan läpi ja sitten muut ketjut tasaisesti sen ympärille.
- 6.Kiinnitä yläosa ylemmän tolppaan. Kun yläosa on paikallaan, kiinnitä sen alle siipimutteri. Vältä käyttämästä liikaa voimaa.
- 7.Kiinnitä ketjut yläosaan. Etsi keskirenkaasta kauimpana olevat ketjujen päät ja kiinnitä ne yksi kerrallaan yläosan koukkuihin.
- 8.Kiinnitä jalka maahan kiinni piikeillä.
- 9.Kiinnitä lippu yläosan reikään.

Metalliosat eivät ole kuumasinkittyjä, joten tätä koria ei suositella ympärivuotiseen ulkokäyttöön Suomessa.

Suosittellemme korin säilyttämistä sisätiloissa käytön jälkeen.

Maahantuoja: Suomi Trading Oy, Areenakatu 7, 37570 Lempäälä. Puh. 010 430 3490