LED-valonauha 230V ASENNUSOHJEET

VAROITUS

Tuote voi aiheuttaa väärinasennettuna tai kiinnitettynä mahdollisen sähköisku- tai tulipalovaaran. Tuotteet tulee asentaa näiden ohjeiden sekä yleisten sähköasennusohjeiden mukaisesti.

VAROITUS

Tulipalon, sähköiskun tai henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi varmista, että valaisimen sähkövirta on katkaistu ennen asennusta tai huoltoa.

VAROITUS

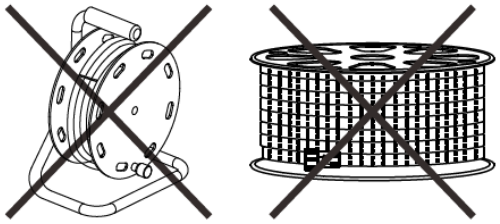

Älä käytä valonauhaa, kun se on kierrettynä kelalla.

LUE JA NOUDATA SEURAAVIA TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA:

● Älä peitä tuotetta, sillä se voi aiheuttaa valonauhan ylikuumenemisen, sulamisen tai syttymisen.
● Älä käytä valonauhaa, kun se on kierrettynä kelalla. Ylikuumenemisen estämiseksi älä päästä kosketuksiin muiden valokaapeleiden tai niiden osien kanssa. Pidä vähintään 12 mm:n etäisyys valokaapeleiden tai valokaapeleiden osien välillä
● Älä leikkaa, lyhennä tai jatka valonauhaa.
● Älä käytä valonauhaa seinien, ovien, ikkunoiden tai vastaavien rakenteiden läpi sijoittamiseen.
● Älä käytä, jos valonauha tai johtoeriste on vaurioitunut. Tarkasta säännöllisesti.
● Älä upota valonauhaa nesteisiin tai käytä tuotetta seisovan veden tai muiden nesteiden lähellä.
● Älä asenna kaappien, säiliöiden tai koteloiden sisälle.
● Älä altista valonauhaa jatkuvalle taivutukselle.
● ÄLÄ YLITÄ SALLITTUJEN ketjutettavien valosarjojen enimmäispituutta, yhteensä 50m.
● Kiinnitä valonauha vain erikseen myytävillä ripustimilla tai pidikkeillä. Älä kiinnitä tuotetta tai sen johtoa niiteillä, nauloilla tai vastaavilla tavoilla, jotka voivat vahingoittaa eristystä.
● Noudata ohjeita huolellisesti liitettäessä valonauhoja tai kiinnitettäessä virtajohtoja. Varmista, että kaikki liitännät, myös viimeisen osan korkki, on asennettu oikein.

LED-valonauhan ketjuttaminen (katso kuva 1):

Huom! Kun kytket useita LED-valonauhoja yhteen, älä ylitä suurinta sallittua yhteispituutta: max 50m.

1. Käännä muovista päätykorkkia vastapäivään avataksesi ensimmäisen sarjan.
2. Irrota virtajohto toisesta sarjasta.
3. Liitä sarjat kytkemällä uros- ja naaraspäät toisiinsa, jonka jälkeen kiristä ruuvattava liitäntäkansi.
4. Toista vaiheet 1, 2 ja 3 tarvittaessa muille sarjoille.
5. Käännä muovista päätykorkkia myötäpäivään, kunnes se on tiukasti kiinni ja estää veden pääsyn sekä sulkee viimeisen sarjan.

KUVA 1

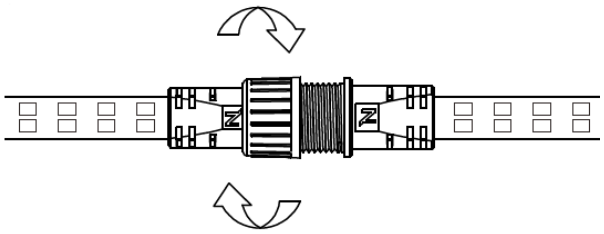



Älä taivuta valonauhaa halkaisijaltaan alle 7cm (2,7 tuumaa).

Älä taita valonauhaa.

Älä taivuta valonauhaa vaakatasossa.

Älä kohdista liiallista painetta valonauhan pintaan (esim. lasi- tai akryylilevyt yms.).

Järjestelmäkaavio

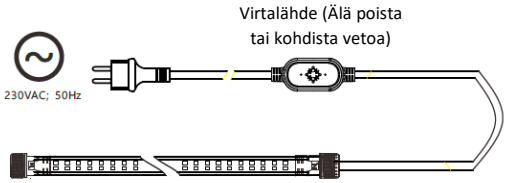

120° YEAR IP 65 CE RoHS