


**XTREME**  
SAVE

Midea



50  
VUODEN  
KOKEMUS

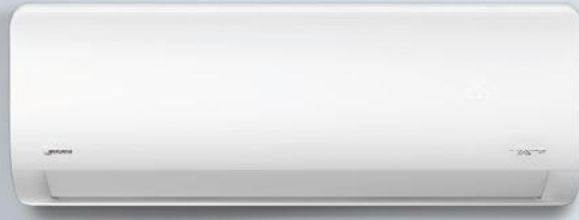

# UUSI MIDEA XTREME

Lisää asumismukavuutta entistä edullisemmin



## LOISTAVAT OMINAISUUDET

Pohjoisen olosuhteisiin suunniteltu Midea Xtreme Nordic -ilmalämpöpumppusarja on nyt saatavilla!




Lataa Midea-Air-sovellus



Midean tutut ylivoimaiset ominaisuudet, kuten portaaton invertteriteknologia, energiaa jopa 80 % säästävä valmiustila sekä pölyn ja bakteerit puhdistava kaksoissuodatin on säilytetty. Voit ohjata ilmalämpöpumppua näppärästi kännykkäsovelluksen kautta. Xtreme-sarjassa uusina ominaisuuksina mm. Smartsave-teknologia sekä entistä parempi automaattinen ilmajäähdytyksen suuntaus.

### Energiatehokkuus

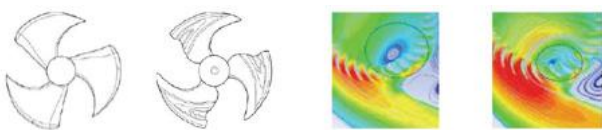


Midean suunnitteleminen puhallinsiipiä rakenteen pienentää energiankulutusta.

# ↓ 30 %

Uusi puhallintekniikka tuottaa saman ilmamäärän 30 % pienemmällä sähköenergian määrällä.



Huoletonna energian säästöä Midean Smartsave -ominaisuudella. Tarkkuussäädetty ohjausalgoritmi auttaa invertteriä toimimaan entistä tehokkaammin ja energiaa säästämään.

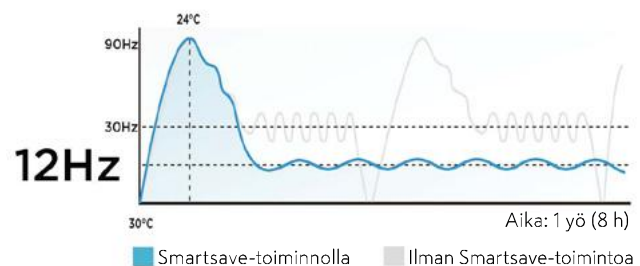

### Quattro-invertteriteknikka

Midea Quattro -invertteriteknikka mahdollistaa jatkuvan käytön erittäin matalilla kierroksilla ja tehoilla säilyttäen korkean hyötysuhteen.

## Tehokas viilennys

### Ilmavirtaus

Automaattinen ilmavirtauksen suuntaus sekä vaaka- että pystysuunnassa takaa tasaisen lämpötilan koko huoneessa. Vaakasuunnassa 80° | Pystysuunnassa 60°



## Ilmaa puhdistavaa kaksoissuodatus

Kahdessa vaiheessa toimiva suodatus puhdistaa tehokkaasti ilmassa esiintyvät epäpuhtaudet, tuottaen raikasta ja puhdasta huoneilmaa.

### 1. kerros: korkeatiheyksinen esisuodatus


#### Pölyt

- koiran karvat
- punkit ja muut pieneliöt
- sienet

### 2. kerros: mikrosuodatus

#### Epäpuhtaudet

- siitepölyjä
- bakteereja
- pakokaasuja
- savua

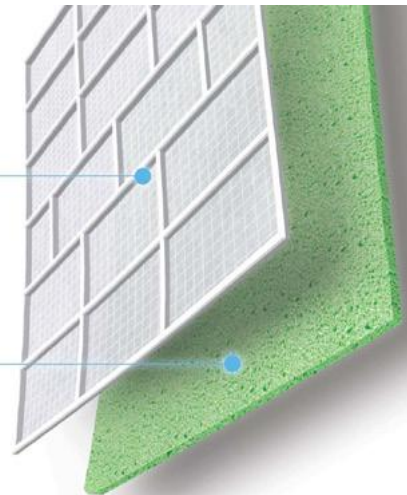

## Midea Xtreme-ilmalämpöpumpujen tekniset tiedot

| Malli numero                                     | Xtreme 9                      | Xtreme 12                     | Xtreme 18                    | Xtreme 24                     |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Nimellinen jäähdytysteho kW                      | 2,64 (1,02–3,22)              | 3,52 (1,38–4,31)              | 5,28 (3,39–5,90)             | 7,03 (2,11–8,21)              |
| Nimellinen lämmitysteho kW                       | 3,22 (0,82–3,37)              | 3,81 (1,07–4,38)              | 5,57 (3,10–5,85)             | 7,33 (1,55–8,21)              |
| SEER                                             | 8,8                           | 8,5                           | 7,0                          | 6,4                           |
| Energialuokka jäähdytys/lämmitys                 | A+++/A++                      | A+++/A++                      | A++/A+                       | A++/A+                        |
| SCOP (keskiarvo)                                 | 4,6                           | 4,6                           | 4,0                          | 4,0                           |
| Sisäyksikön ilmavirta m <sup>3</sup> /h          | 300/360/510                   | 310/370/520                   | 500/600/800                  | 610/770/1090                  |
| Sisäyksikön äänenpainetaso dB(A)                 | 19/22/31/37                   | 21/22/33/39                   | 20/31/37/41                  | 21/34,5/37/46                 |
| Ulkoyksikön äänenpainetaso dB(A)                 | 54                            | 55                            | 57                           | 60                            |
| Putkiliitännät<br>(neste/kaasu)                  | Ø6,35/Ø9,52 mm<br>(1/4"/3/8") | Ø6,35/Ø9,52 mm<br>(1/4"/3/8") | Ø6,5/Ø12,7 mm<br>(1/4"/1/2") | Ø9,52/Ø15,9 mm<br>(3/8"/5/8") |
| Kylmäaineputkien<br>maksimi pituus               | 25 m                          | 25 m                          | 30 m                         | 50 m                          |
| Maksimi korkeusero                               | 10 m                          | 10 m                          | 20 m                         | 25 m                          |
| Sulake                                           | 10A                           | 10A                           | 16A                          | 16A                           |
| Toiminta ulkolämpötila<br>lämmitys/jäähdytys     | -25/-15 °C                    | -25/-15 °C                    | -25/-15 °C                   | -25/-15 °C                    |
| Tilasuositus m <sup>2</sup>                      | 20–60 m <sup>2</sup>          | 40–100 m <sup>2</sup>         | 80–150 m <sup>2</sup>        | 120–250 m <sup>2</sup>        |
| Kylmäaine                                        | R32                           | R32                           | R32                          | R32                           |
| Ylläpitolämpötila                                | 8 °C                          | 8 °C                          | 8 °C                         | 8 °C                          |
| Sisäyksikön mitat<br>(leveys x syvyys x korkeus) | 835x208x295 mm                | 835x208x295 mm                | 969x320x241 mm               | 1083x336x244 mm               |
| Ulkoyksikön mitat<br>(leveys x syvyys x korkeus) | 765x303x555 mm                | 765x303x555 mm                | 874x330x554 mm               | 955x342x673 mm                |

Midea kuuluu suurimpiin ilmastoinnin jäähdytystuotteita valmistaviin yhtiöihin maailmassa. Midean liikevaihto ylitti 35 miljardia dollaria vuonna 2020. Midean brändi on erittäin tunnettu ja arvostettu Euroopassa ja Aasiassa. Yhtiöllä on myös yhteistyöyrityksiä muiden tunnettujen valmistajien kanssa. Työntekijöitä Midealla on yli 150 000. Midean tuotteita on myyty Suomessa reilut 10 vuotta.

Ota yhteyttä  
lähimpään  
Midea-jälleen-  
myyjäsi ja pyydä  
tarjous!