


SAAS SAUNA COMPACT

41 314 56

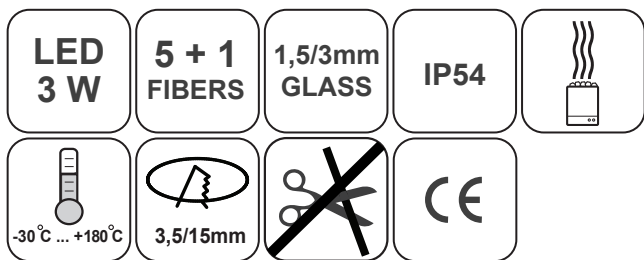

Kuitujen pituudet / Fiber längd / Fiber length

5 x 3,0 m / 1,5 mm

1 x 5,0 m / 3,0 mm + □ Ø 15mm

Projektorin asennus:

1. Kiinnitä projektori seinään kahdella ruuvilla. Ruuveille on paikat projektorin sivuilla.
2. Projektori kytketään kiinteästi sähköverkkoon. Kytkennän saa tehdä vain sähköalan ammattilainen.
3. Kuitunipun yhteinen pääte asennetaan projektoriin painamalla päätä projektorissa olevaan reikään. Pääte lukitaan pidätinruuvilla.

Kuitujen asennus:

Valitse haluamasi valopisteiden paikat. Tarkista kuitujen riittävyys haluttuihin kohtiin ja määrittele pisteiden sijoitus. Pora kaiduille 3,5 mm:n reikä, aseta kuitu reiän läpi ja tarvittaessa varmista kuidun pysyminen liimaamalla (epoxy). Kiuaslinssin holkin asennusreikä on 15 mm.

Valokuitukaapelit eivät tarvitse erillistä putkitusta, vaan ne voidaan vetää eristeillojen sekaan. Varmista, että valokuitukaapelit eivät jää puristuksiin tai taivu liian jyrkälle mutkalle ($r = 15\text{mm}$).

Käsittele valokuitukaapelia varovasti!
Jos valokuitukaapeli vaurioituu, sen valonjohtokyky heikkenee. Kiinnitä valokuitukaapelit ja tee tarvittaessa koolauksiin uria, jotta panelointi onnistuu.

PAKKAUS SISÄLTÄÄ

- 1 x 3W LED Projektori + virtalähde
- 1 x Lasikuitunippu
- 1 x Asennusholkki linssillä, messinki
- 1 x Kuusiokoloavain 1,5mm

