




Asennus- ja käyttöohje siirrettäville

TWB- ja TWE-sarjan lämmittimille 230V 50Hz IP20

Jalkojen kiinnitys

Käännä lämmitin ylösalaisin, ruuvaa jalat kannakkeisiin ja paina valkoiset tassut jalan kumpaankin päähän.

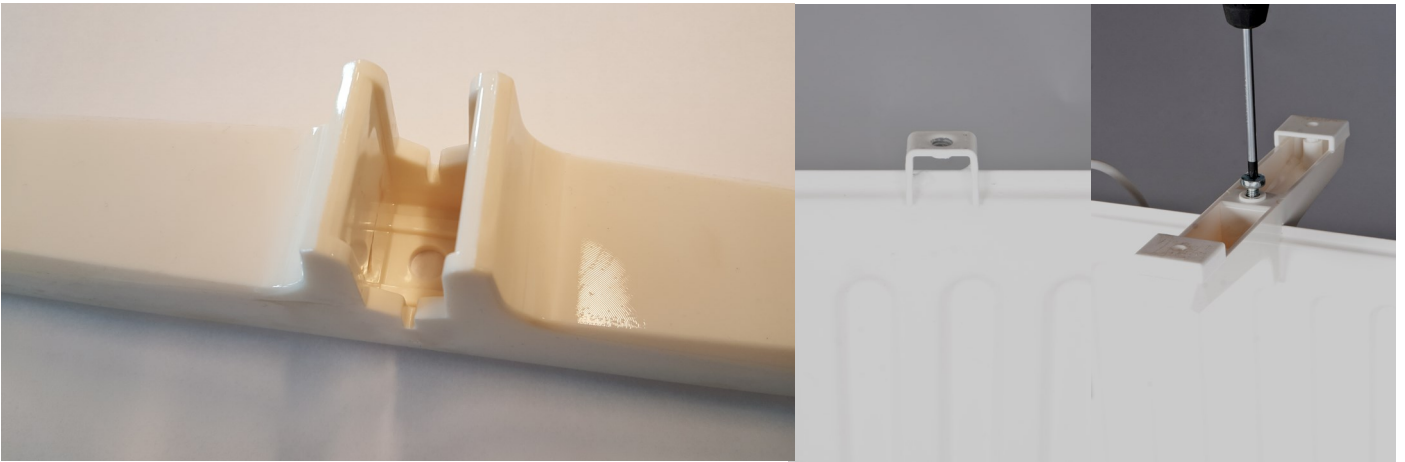

Sähkökytkentä

TW-lämmittimet ovat pistotulpallisia eli ne liitetään suoraan pistorasiaan.

Käyttö

Kytke virta kytkimestä. Termostaatti säätää huoneen lämmön automaattisesti.

Termostaatin keskiasento vastaa noin 20°C:n huonelämpötilaa. Säätonupissa on luvut 1-5, mikäli haluat nostaa huonelämpötilaa, käännä nuppia suuntaan "5" Mikäli huoneen lämpötila ei nouse riittävästi vaikka lämmitin lämmittää jatkuvasti, on laitteen teho liian pieni kyseiseen tilaan.

Lämmitintä ei saa peittää. Jos lämmittimen pintalämpötila nousee liian korkeaksi, esim. liiallisen peittämisen johdosta, laukaisee lämpötilarajoitin sähkövirran lämmittimestä. Tällöin laitteen uudelleen kytkennän suorittaa sähköasentaja, jonka jälkeen laite on jälleen toimintakunnossa.

Lämmitintä saa käyttää vain kuivissa tiloissa, ei esim. suihkun välittömässä läheisyydessä.
IP20

Huolto

Warmos-lämmittimet ovat oikein sijoitettuina ja asennettuina kestäviä ja pitkäikäisiä, eivätkä ne vaadi varsinaista huoltoa. Suosittelemme kuitenkin puhdistamaan lämmittimen pinnan ajoittain. Pinta kestää hyvin esim. kosteahkolla liinalla pyyhkimisen. Käänny ongelmatapauksissa valmistajan tai sähköammattilaisen puoleen.

Suojaetäisyydet

Suojaetäisyys palava-aineisiin materiaaleihin on 50 mm sivusuunnassa ja 100 mm ylöspäin. Jos lämmitin asennetaan seinään erillisillä seinäkiinnikkeillä, on asennuksessa huomioitava 50mm suojaetäisyys alaspäin.

Huom! Lämmitintä ei saa käyttää, jos verkkoliitäntäjohto on vaurioitunut.



Mallisto E = elektronisella termostaatilla. Mallisto B = mekaanisella termostaatilla. IP20.

Siirrettävät TW-lämmittimet on varustettu pistotulpalla ja ne seisovat omilla jaloillaan.

Lämmittimet ovat molemmin puolin samannäköisiä. Pakkauksessa on mukana myös seinäkannakkeet.

Malli	Leveys	Korkeus	Teho W	Sähkönumero
TWE403	560	400	350	8126913
TWE405	720	400	500	8126915
TWE408	1120	400	800	8126918
TWE605	560	600	500	8126925
TWE608	960	600	800	8126928
TWE610	1120	600	1000	8126930
TWE612	1440	600	1250	8126932

TWB403	560	400	350	8127160
TWB405	720	400	500	8127162
TWB408	1120	400	800	8127161
TWB605	560	600	500	8127176
TWB608	960	600	800	8127178
TWB610	1120	600	1000	8127163
TWB612	1440	600	1250	8127164

VALMISTAJA

Warmos Lämmitys Oy

Muurlantie 510

FI-25130 MUURLA

P. +358 44 7217112 | info@warmos.fi | www.warmos.fi

